

新発売

■終了ブザー付き ■高性能デジタルタイマー付き ■

ガスダンパー式 ドライカーボン

C-1200DB

製品部品は
全て国産品

- 作業時間の短縮
新型カーボンで15%短縮
- 確実な乾燥
芯まで乾燥
- 優れた経済性
電気代を15%カット
- 優れた仕上がり
レベリングが良い

装備 充実



ルーフ、ボンネット乾燥



C-1200DB

ステンレス反射板

強度なヒーターガード

カーボンヒーター

ステンレストップカバー



反射バンク角度が変わります



コントロールボックス

運転ボタン

デジタルタイマー

終了ブザー

各ヒーター単独スイッチ

安全ブレーカー

ドライカーボン(ダンパー式) C-1200DB 性能・特徴

●最高の熱効率

カーボンヒーターは従来型の乾燥機の波長、遠赤外線、近赤外線、中赤外線の3種類の波長(3μ)を照射し水、樹脂等の乾燥に適し、溶剤、水性塗料等の乾燥時間を大幅に短縮致します。

●優れた作業性と耐久性、経済性

色温度が約1,100K(カルビン)で、光より熱交換率が高く、ハロゲンヒーターと比べまぶしさが無く調色作業や作業者の目に悪影響が少なく、ヒーター寿命も従来品の約倍8000時間と長持ちします。また、突入電流が無く電気使用料も従来品より約15%くらい少なくなります。

●便利な操作性

乾燥タイマーはデジタルタイマーを使用し、正確で又、乾燥終了ブザーでお知らせします。反射バンクの上げ下げはガスダンパー式で楽々行えます。

●安全性


制御盤には安全ブレーカー、ヒーターガードは破損、火傷などを防ぐ様、強度に作られヒータースイッチ類は制御盤に集中して配置し、熱による破損を防ぎ配線コネクターは樹脂では無く金属製を使用し変形などを防止しています。

仕様

| 形式 | 反射板寸法 | ヒーター | 乾燥タイマー | ヒータースイッチ | 終了ブザー | 電源コード | 昇降装置 | 使用電源 |
|----------|------------|----------|---------|----------|-------|-------|---------|-------------|
| C-1200DB | 1230W×800H | カーボンヒーター | デジタル90分 | 単独3箇所 | 1台 | 10m | ガスダンパー式 | 3P200V5.4KW |

●販売店

水性塗料の特性とカーボンヒーターの分光輝度

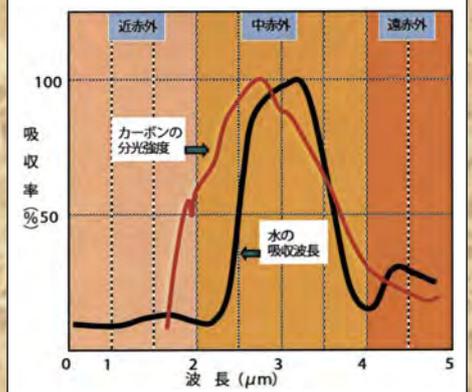

株式会社 ハイテック

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡 1 0-3-1
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088
E-mail: info@hitec-mm.jp URL: http://hitec-mm.jp

長く使える1台、スタイル、性能、機能、充実

