


ハイブリット型天吊乾燥機 DRY-CT1200 DRY-CTF1200

天吊乾燥機最強シリーズです。この乾燥機は簡単で誰にでも使えるプログラム運転機能がありタッチパネルで選択操作致します。

水性塗料に対応(ターボブロー)高張力鉄板に対応(温度センサー) エコ、省エネに対応(カーボンヒーター)

- ★ 乾燥作業に必要なプログラムが8工程、4種類をタッチパネルで選択できます。
- ★ 乾燥温度を自由に設定コントロールでき高張力鉄板の延びを防ぐ事ができます。
- ★ 新しい色々な塗料の出現により、乾燥工程プログラムの入れ替えができます。

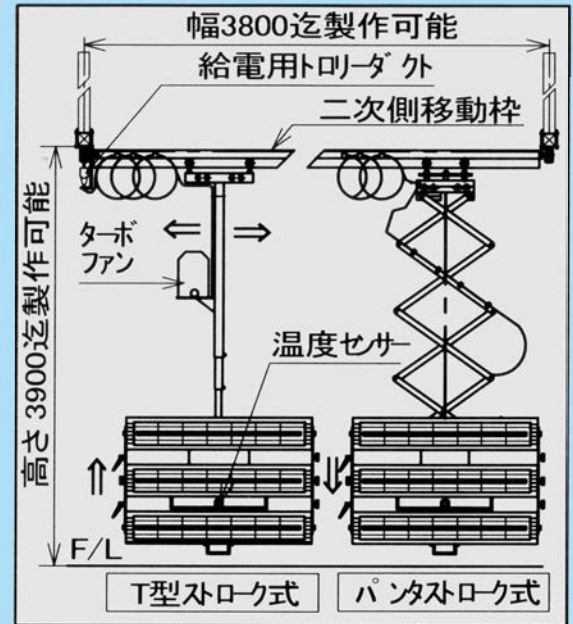

- ★ エコ、省エネに優れたカーボンヒーターは、水性、溶剤、塗料の乾燥時間を大幅に短縮します。
- ★ 清音型ターボファンによりフィルターを通ったエアーで水分を飛ばし乾燥時間を短縮します。
- ★ 温度センサーで温度を管理コントロールする為、電気使用料金が従来に比べ約半分です。



★★★ タッチパネルの画面で作業内容を選択 ★★★

乾燥工程選択 パテP サイエーサーP パテS サイエーサーS 次	乾燥工程選択 トップコートP 樹脂P トップコートS 樹脂S 次	パテP ブロワ入切選択 ON時間 5分 OFF ▲ ▼ 次
パテP 乾燥時間設定 10 0分 ▲ ▼ ▲ ▼ 次	パテP [B] 運転 設 ヒーター 1 2 3 出力 弱 中 強 戻	パテP 運転中 乾燥残時間 14分52秒 45℃ 停止 戻

型 式	反射板寸法	使用電源	ヒータースイッチ	乾燥タイマー	ヒーター本数	ターボファン
DRY-CTF1200	1200W×800H	3P200V5. 5KW	単独3ヶ所	999分	3灯式	1台
DRY-CT1200		3P200V5. 4KW				

標準乾燥時間(20℃時)パテ4分:二液プラサフ5分:上塗り塗料8分

●販売店

株式会社 ハイテック
乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡10-3-1
 TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088
 E-mail: info@hitec-mm.jp URL: http://hitec-mm.jp