

新発売

プログラム運転

乾燥ブローア


温度センサー

タッチパネル

カーボンヒーター

# ハイブリット乾燥機 CTFR-1200

## 省エネ、乾燥時間短縮、水性塗料に対応、完全乾燥

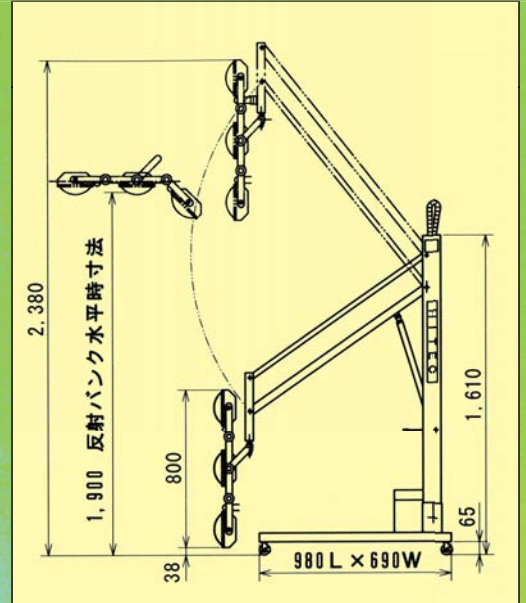

プログラム表示



### 標準乾燥時間

(雰囲気温度20℃)

パテ	約4分
2液プラサフ	約7分
水性プラサフ	約8分
上塗塗料(2K)	約10分

### ハイブリット乾燥機、性能機能

- **プログラム運転で新人さんから熟練さんまで同じ仕上がりになります。**  
乾燥作業に必要なプログラムが8工程4種類用意しています。その中から必要な作業を選んで乾燥できます。
- **乾燥温度、時間を自由に設定できます。**  
乾燥温度や乾燥時間を自由に設定でき高長力鋼板の乾燥などで温度の上がり過ぎを防止できヒズミを起きにくく致します。
- **水性塗料の乾燥時間を短縮致します。**  
熱量の多いカーボンヒーターと乾燥促進ブローア(CTFR1200)で水性塗料の乾燥に最適で乾燥時間を短縮致します。
- **ヒーター寿命が2倍長持ちします。**  
カーボンヒーターは水分などが付着しても破損しにくくヒーター寿命が長く経済的です。
- **電気代が安い。**  
プログラム制御と温度センサーで無駄な電気を抑制しコントロールするため電気代が安くなります。
- **クレームが少なくなります。**  
温度センサーで焼き過ぎ、焼きアマを無くしピンホールの発生を防ぎカーボンヒーターで塗料の内側から乾燥する為レベリングが良く、つやひけがありません。
- **故障時の修理代が安くすみます。**  
制御盤内部品が基盤で製作していない為部品単体の交換ですみ、故障時の修理代金が安く、又、修理も早くすみます。

### 仕様

形式	反射バンク寸法	使用電源	温度設定器	温度センサー	乾燥タイマー	ヒータースイッチ	昇降装置	電源コード	ターボファン
CTFR-1200	1200W×800H	3P200V5.5KW	タッチパネル	非接触型	60分	単独3ヶ所	ガスダンパー式	10m	1台
CTR-1200		3P200V5.4KW							×

●販売店

## 株式会社 ハイテック

乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡 1 0-3-1  
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088  
E-mail: info@hitec-mm.jp URL: http://hitec-mm.jp