

ハイルーフの乾燥も楽々

HR1200 (カーボン)


最高高さ床面より(反射バンク水平時)2800mmまで上がります。
最低高さ床面より(反射バンク垂直時)100mmまで下がります。



最高高さ2800mm



最低高さ100mm

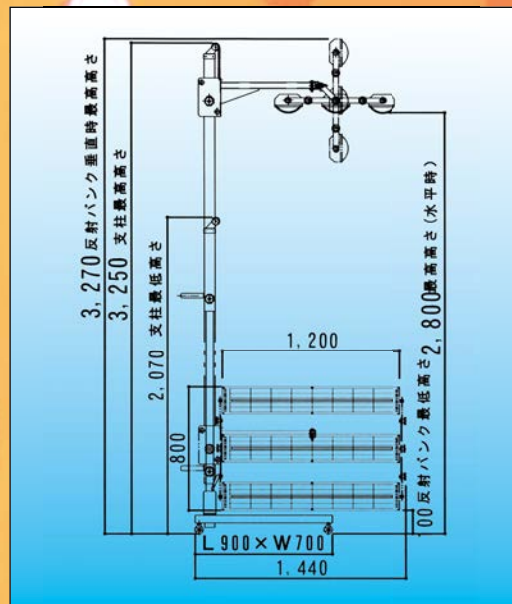

- ☆最低高さ100mm～最高高さ2800mmまでスライドする為、乗用車のステップからハイルーフのルーフや大型車のキャビンまで自由に乾燥作業が出来ます。
- ☆カーボンヒーターは近赤外線・中赤外線・遠赤外線を含む3 μ の波長を放出し、乾燥時間を短縮致します。また、寿命も長く短波型ハロゲンヒーターより約2倍長持ちします。
- ☆ヒータースイッチは制御盤に単独3ヶ所あり反射バンク取り付けタイプより熱による損傷が少なく長持ちします。
- ☆移動キャスターはグレーチングにはまりにくい50 ϕ 球形状を使用しています。
- ☆乾燥タイマーは最長999分デジタルタイマーを使用しています。
- ☆ヒーターバンクは縦、横、水平、垂直に回転し、色々な乾燥作業が出来ます。
- ☆カーボンヒーターの波長は水の吸収波長に近く水性塗料の乾燥にも適します。
- ☆カーボンヒーターは従来の短波型ハロゲンヒーターより熱効率が良く、同じ物を、同じ様に乾燥した場合、乾燥時間が少なくなります。
- ☆温度センサー付きや6灯式短波、中波など色々機種を用意できます。

仕様

形式	ヒーター	反射バンク寸法	乾燥タイマー	電気容量
DRY-HR1200	カーボン3灯式	1200W×800H	999分デジタル	3P200V5.4KW

●販売店

株式会社 **ハイテック**
乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡 10-3-1
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088
E-mail: info@hitec-mm.jp URL: http://hitec-mm.jp