

ドライファーストミニK-600型

DRY FIRST

ドライファーストシリーズカーボン乾燥機

小面積を手軽に乾燥

ボデー乾燥には、
カーボンヒーター乾燥機が今や常識です。

抜群の熱効率

カーボンの波長は、塗膜の熱吸収率と極めて近い為、塗料による色の反射が少なく2液ウレタン塗料から熱硬化型塗料、水性塗料に至るまで抜群の乾燥能力を発揮致します。


軽量で移動が楽々

軽量で片手で持てる重量の為、移動が楽で反射バンクは水平、垂直、回転が自在です。

ヒーター寿命が長くハロゲン管の2倍

カーボンヒーターは水滴が付いても破損しにくく、寿命もハロゲン管の約2倍長持ちします。

2灯式ですが
1灯式の使い方も
出来ます。

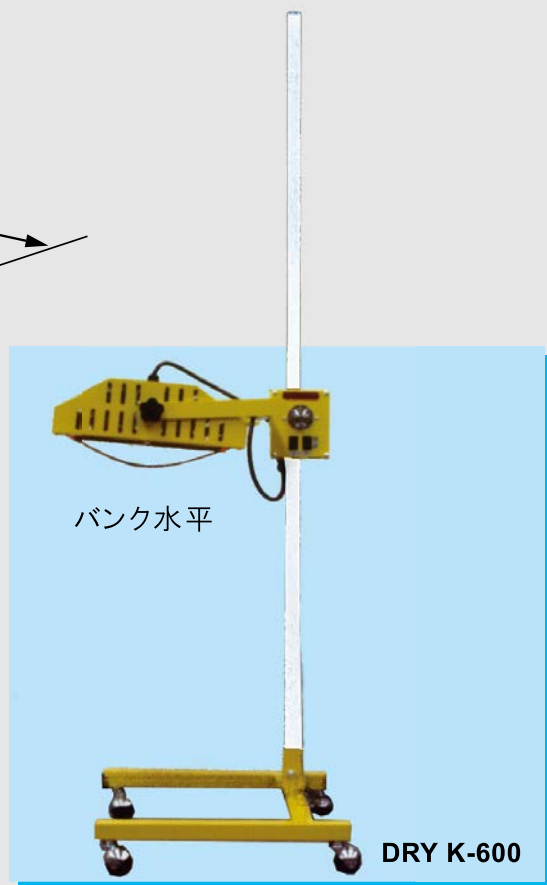

乾燥機仕様

電気容量	タイマー	ヒータースイッチ	反射バンク寸法	支柱の高さ
単相200V 1.9KW	60分	2箇所	600W×350H	F/Lより1700MM

乾燥時間の目安

パテ	2液プラサフ	水性プラサフ	2K上塗塗料
4分	7分	9分	11分

●販売店

株式会社 ハイテック

乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡10-3-1
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088
E-mail:info@hitec-mm.jp URL:http://hitec-mm.jp