


ドライファーストミニ H-600型 T-600型

DRY FIRST

赤外線 (中波 短波) 乾燥機 ドライファーストシリーズ

小面積を手軽に乾燥

ボデー乾燥には、
赤外線中波乾燥機が今や常識です。

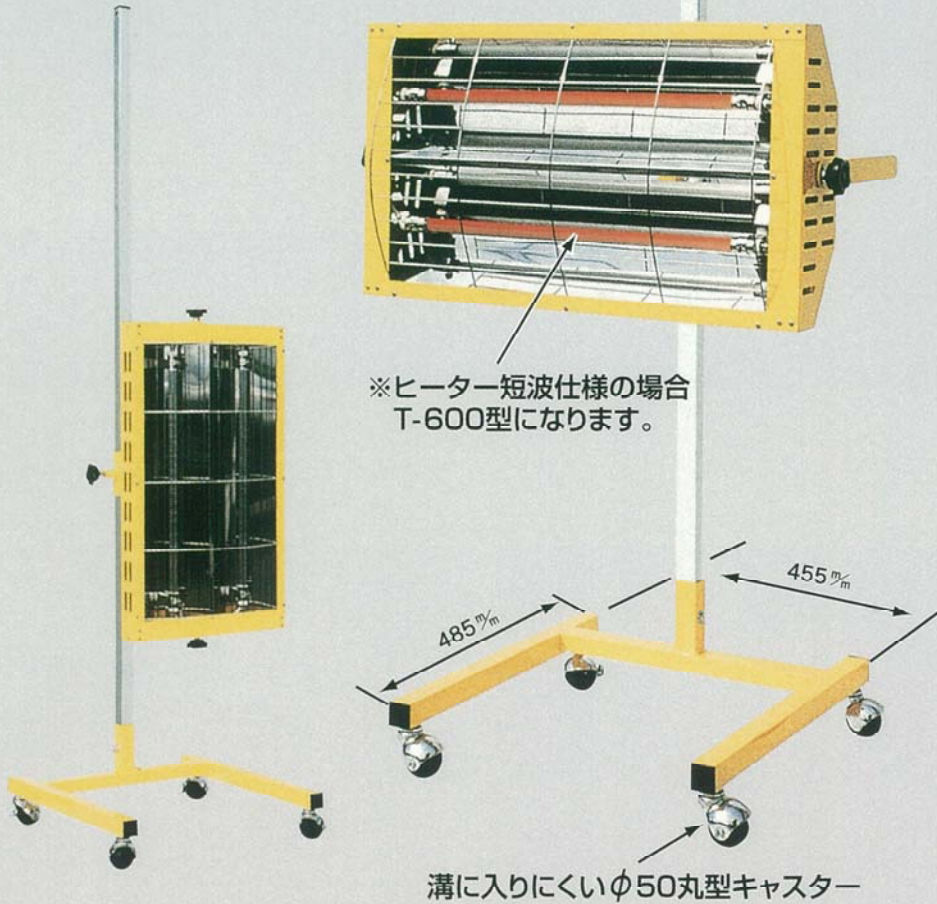

抜群の熱効率


赤外線中波の波長は、塗膜の熱吸収率と極めて近い為、塗料による色の反射が少なく2液ウレタン塗料から熱硬化型塗料、水性塗料に至るまで抜群の乾燥能力を発揮致します。

予備乾燥を必要としない

ヒーターが光より熱交換率(90パーセント)が高いため表面乾燥を押さえ塗膜の内部より乾燥を促進致します。

業界一の実績

ドライファースト乾燥機の仕様ヒーター管は、ボデー乾燥業界でもっとも良く使用されています。

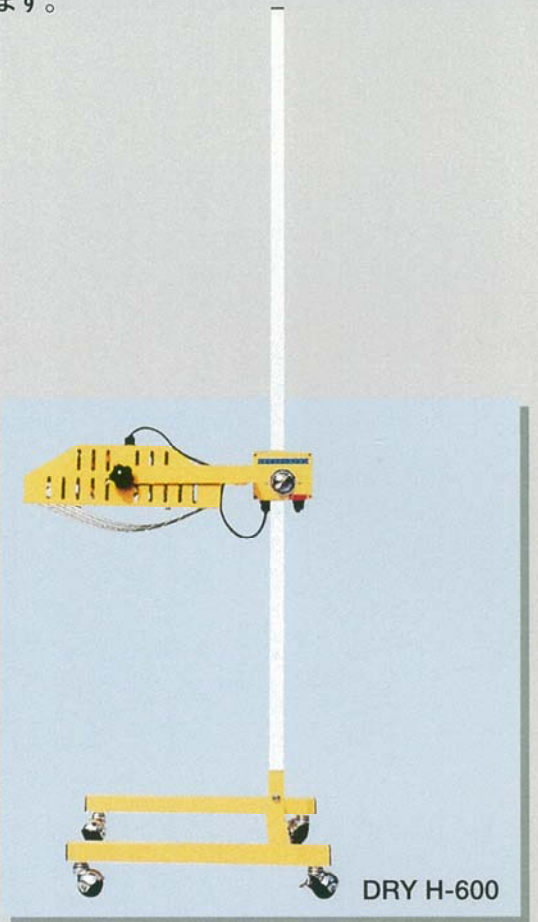

乾燥機仕様

電気容量	タイマー	ヒーター スイッチ	反射バンク寸法	支柱の高さ
单相200V 2KW	60分	2箇所	600W×350H	F/Lより1700MM

乾燥時間の目安

パテ	2液プラサフ	水性プラサフ	2K上塗塗料
5分	8分	10分	12分

●販売店

株式会社 ハイテック

乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井郡三国町陣ヶ岡10-3-1
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088

新IRI · <http://hitec-mm.in> NO.0014