


いつも業界を  
リードする

# DRY TANPA

◎完全乾燥をめざす ◎作業時間を短縮する ◎クレームを無くす



TA-1200型

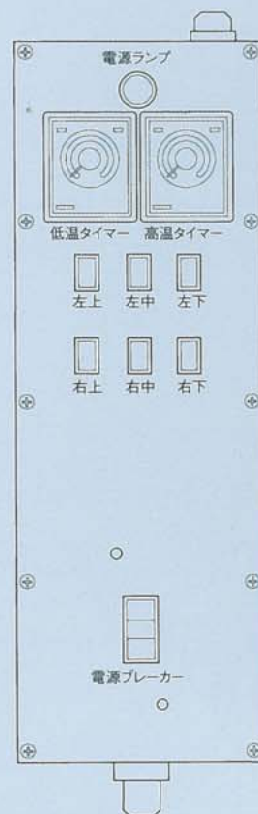

【コントロールパネル】

## ドライタンパ機能・性能

- **ハイパワー高温、即乾、乾燥**  
ドライタンパのヒーターは、立ち上がり温度が約0.2秒と早く塗膜乾燥に最適な波長(1~4μ)を照射します。
- **安心の低温、高温、二段温度設定**  
ドライタンパTA-1200型は、ヒーター出力50%と100%出力が個々に設定でき低温乾燥から高温乾燥への切り替えは、自動で行います。
- **反射バンク三分割式**  
ヒーターバンクが三分割式の為、ステップ乾燥や、ボデーの局面に合った角度が設定できます。
- **各ヒーター独立スイッチ**  
ヒーターは、6灯式で、各スイッチ単独で入り・切りでき、小面積から大面積まで乾燥をカバーし、省エネ設計です。
- **赤色フィルター付きヒーター**  
作業者の目を、強い光から守る赤色フィルターを標準装備し、人にやさしい設計です。
- **長いアームで楽々乾燥**  
アームが長く、奥行きを必要とする乾燥も楽にでき、反射バンクの上げ・下げもガスダンパー仕様で楽々です。

## 標準乾燥時間

パテ	約4分
2液プラサフ	約7分
水性プラサフ	約8分
上塗塗料(2K)	約10分
標準乾燥距離	0.6~1.0M
雰囲気温度	20℃

※天吊り型も各種用意しております。

## 仕様

形式	反射バンク寸法	使用電源	ヒータースイッチ	乾燥タイマー	電源コード	昇降装置
TA-1200	1200W×800H	3P200V6KW	単独6箇所	低温30分1台/高温30分1台	10M	ガスダンパー式

●販売店

株式会社 **ハイテック**  
乾燥機事業部

〒913-0062 福井県坂井郡三国町陣ヶ岡10-3-1  
TEL.0776-82-6957 FAX.0776-82-7088